

プロ向けロールラミネーター

屋外用大判ポスター、掲示物に

印刷物の表面加工や防水加工に

販促物作成やマウント加工などに

原寸を越える迫力

仕上がり重視の
ハイクオリティーロールラミネーター
さらなる仕上りの美しさを追求、LPV1111が登場!

最大加工幅を1120mmに拡張し、
42インチプリンター出力紙に対応しました。
大容量冷却ファンなどを装備、仕上がり重視設計です。



42インチ
出力紙対応

デジタル式
操作パネル

大容量
冷却ファン

マウント厚
5段調節

大型キャスター付
スタンド付属

ホット・コールド兼用ラミネーター

Fuji Lamipacker[®]

LPV1111

1120
mm幅




プロ向ロールラミネーター ハイクオリティーモデル

プロ向ロールラミネーター ハイクオリティーモデル

LPV1111

1120mm
幅対応

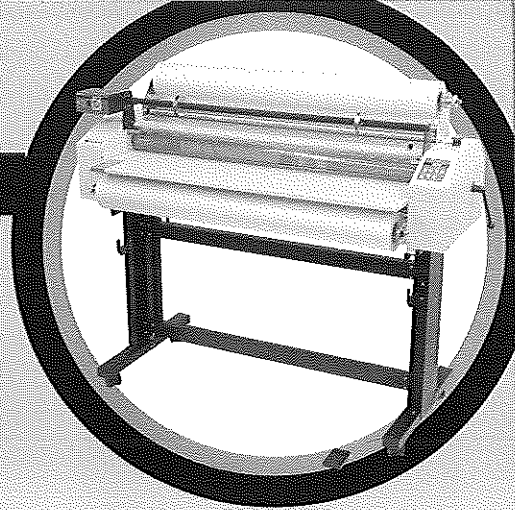

仕上がり重視のハイクオリティーロールラミネーター
さらなる美しさを仕上がり追求し、LPV1111が登場!

フジラミパッカーLPV1111の特徴

- 1120mm幅(42インチ出力紙)までの大判ラミネート加工に対応しています。
- 安定した内部加熱方式と冷却ファンによりハイクオリティーなラミネート加工が可能です。
- 5段階のマウント厚調整機構で10mmまでのマウント加工が可能です。
- オプションの巻き取り装置の装着でコールドラミネートにも対応します。
- 速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートに対応が可能です。
- デジタル式操作パネルできめ細やかな設定が可能です。
- 加工時に便利なフット式モータースイッチを標準装備。
- スタンバイモード機能付きで未使用時の消費電力を節約、さらに再使用時のウォームアップ時間を短縮します。
- 薄口フィルムからのラミネートに対応し、用途に合わせたラミネート加工が可能です。
- リアカッターや専用スタンドは標準装備です。

フジラミパッカーLPV1111の機械仕様

機種名	フジラミパッカー LPV1111
最大ラミネート幅	1120mm
最大ラミネート厚	10mm(マウンティング加工時)
マウント厚	0~10mm(5段階調節)
ラミネート速度	0.4~2.5m/分
ウォームアップ時間	6~11分
加熱方式	内部加熱ヒートロール方式
設定温度	常温・40~150℃
消費電力	3.0kw
電源	AC200V(50/60Hz)
本体サイズ	1521(W)×606(D)×1205(H) 専用スタンド含む
本体重量	107.5Kg(本体:85Kg/専用スタンド:22.5Kg)
JANコード	4514015200394
付属品	フットスイッチ/専用スタンド/取扱説明書/保証書
オプション	剥離紙巻き取り装置(コールドラミネート用)

※ウォームアップ時間は周囲の温度や設定温度により差が生じる場合がございます。

※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※機械仕様に対する注釈は、LPD-Meisterシリーズのカタログに採用した方式と合わせてください。

フジラミパッカーLPV1111の効果

- ラミネート加工により耐久性、防水性が向上し、キズ、汚れ、水から書類を保護します。
- 印刷物がラミネート加工によりひととき鮮やかになります。
- ラミネート加工で用紙を完全密閉しますので大気による退色を防ぎます。
- 全面接着で用紙などを密閉しますので重要書類を改ざんから守ります。
- ラミネートフィルムの種類をお選びいただければ、耐久性や防水性だけではなく静電気(静電防止フィルム)、紫外線(UVカットフィルム)などを防ぐことが出来ます。

ラミネートフィルムについて

- ラミネートフィルムはフジプラ純正ロールフィルム「CPロール」をご使用ください。

ご注意

- ラミネーターとフィルムの特性が合わないでラミネートの仕上がり不良や巻き込みなど故障の原因となる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 次のような症状が発生した場合は、コンセントから電源プラグを外し、使用を中止して販売店にご相談ください。
 - ・電源コードやプラグが異常に熱くなる場合
 - ・異臭が発生したり、煙が出る場合
 - ・機械内部に水や異物が入ってしまった場合
- 本カタログ掲載の写真は警告、注意などのシール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、改良等の理由により予告なく変更することがあります。
- 保守サービスのために必要な保守用部品の最低保有期間は、本機の製造終了から5年間です。

※カタログ値は、製品の代表値を示したもので保証値ではありません。

詳細につきましては、当社もしくは販売代理店までお問い合わせください。

※最新情報はホームページでご確認ください。

※このカタログの記載内容は2006年12月現在のものです。

お問い合わせは…



日本オフィスラミネーター株式会社

本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-12-6 JOLビル
TEL:03-3230-4260 FAX:03-3230-4358
大阪支店 〒532-0011 大阪府淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル2階
TEL:06-6390-4910 FAX:06-6390-5876